
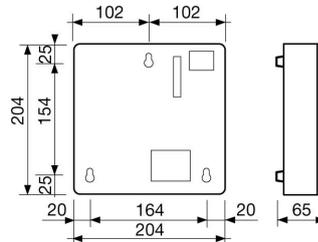


Nugelec /Équipement d'Alarme de type 2B /BAAS Pr / BAAS Pr

## NUG31173

## BAAS Pr.2

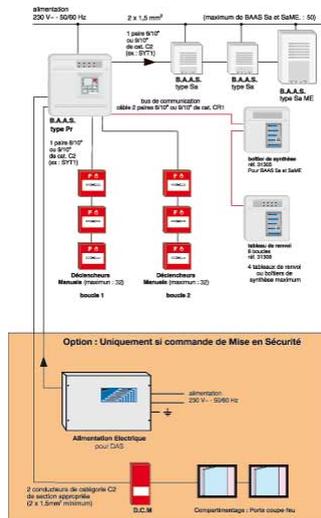

Conçu pour les établissements nécessitant un équipement d'alarme de type 2b, tels que certains établissements scolaires par exemple, ou dans les établissements où l'utilisation d'une temporisation d'alarme restreinte n'autorise pas l'installation d'Équipements d'Alarme de type inférieur.  
Possibilité de gérer jusqu'à 8 zones de détection manuelle

Tableau principal permettant la gestion de 2, 4 ou 8 lignes de Déclencheurs Manuels, et la commande de 50 BAAS Sa ou Sa ME.

Pratique :

- Encombrement réduit
- Tableaux répéteurs d'alarme sur bus 3 fils
- Contact auxiliaire programmable

## Certification :

NF AEAS



## Descriptif Technique :

- 2, 4 ou 8 boucles de Déclencheurs Manuels
- Conçus et certifiés selon les normes NF C 48-150 et NF S 61-936

### Le saviez-vous ?

Pour un Equipement d'Alarme de type 2b, le tableau principal s'appelle BAAS Pr.  
Les diffuseurs sonores spécifiques raccordés sur le BAAS Pr s'appellent BAAS Sa ou BAAS Sa ME (ME pour Message Enregistré).  
Tous les BAAS sont autonomes.

### Comment sont câblés les BAAS Sa et Sa ME ?

Les BAAS Sa étant autonomes, ils sont chacun raccordés directement sur l'alimentation secteur.  
Ils communiquent avec le BAAS Pr à l'aide d'un câble une paire 8/10ème ou 9/10ème (2 paires si utilisation du son linéaire).

# Nugelec : Alarme et Détection Incendie

## Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG31173
Boîtier :	Auto extinguable 750°C IP30
Dimensions L x l x h (mm) :	240 x 204 x 65 mm
Tension Alim/Classe :	230V 50/60Hz / Classe II
Batteries :	12 V / 0,5 Ah
Autonomie :	12h de veille + 5 min d'alarme
Contact dérangement :	1 contact OF - 1 A / 30 Vcc
Contact général feu :	2 contacts OF - 3 A / 48 V~
Com avec les tableaux reports :	Bus de com (150 mA)
Son :	NON
Voyant "sous tension" :	Vert
Tempo. de l'alarme générale :	Intégrée
Désignation :	BAAS Pr.2 - STD - 2 boucles
Num de certification :	PR 89191
Normes de référence :	NF C 48 150, NF S 61-936

## Produits associer :



Clapet de protection  
Référence : NUG30081