


Nugelec /Anciens produits /Systèmes de Détection Incendie - EA DE TYPE 1 / TSM 100 - 256 points

NUG31050 TSM 100

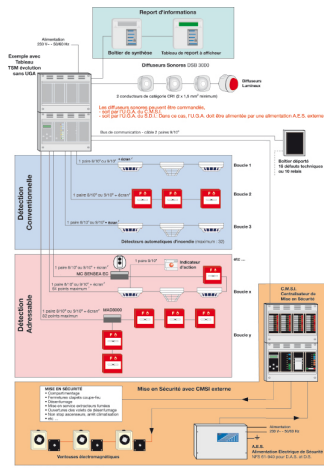

Idéal pour les installations de détection incendie de taille petite à moyenne, l'équipement de Contrôle et de Signalisation TSM Evolution est disponible en versions pré-équipées permettant, selon le modèle, de gérer 256 périphériques de détection, une zone d'évacuation et une zone de mise en sécurité

En configuration "à la carte", les TSM évolution permettent de gérer jusqu'à 512 périphériques de détection, une ZS et 10ZA.

La TSM 100 est le tableau de base permettant la gestion de 256 points conventionnels ou adressables. Pensez à ajouter les cartes de détection NG31088 ou NUG31039.

Certification :

NF Incendie



Descriptif Technique :



Tableau 1 boîtier livré avec :

- La carte de gestion principale
- L'alimentation EN54-4 et ses batteries
- 1 carte mère 5 connecteurs pour cartes NUG31088 et NUG31039

Pensez à ajouter l'Alimentation Electrique de Sécurité (AES) pour les Diffuseurs Sonores.
Pensez à ajouter les cartes de détection NUG31088 ou NUG31039

Attention ! De nouveaux textes d'installation limitent à 32 le nombre de diffuseurs sonores non autonomes, ou à 16 le nombre de BAAS Sa par ligne. Pour plus d'informations se référer à l'anorme NFS61-932.

Attention ! De nouveaux textes d'installation imposent, dans certains cas, du câble CR1 pour les circuits de détection. Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-970 ou à la règle R7.

Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG31050
Boîtier :	Auto extinguable 750°C - IP 305
Caract. :	TSM pr?-?quip? 5 connec.
N° de certif. :	ECS-010 A7
Coloris :	Gris clair RAL 7035
Dimensions L x l x h (mm) :	406 x 306 x 136 mm
Tension Alim/Classe :	230V alter. 50/60Hz / Classe II
Autonomie :	12h de veille + 5 min d'alarme
Contact dérangement :	1 contact OF-2A/30Vcc
Com avec les tableaux reports :	Bus de com. (150mA)
Contact alar. feu :	1 contact OF-2A/30Vcc
Sortie pr imp. ext/GTC :	RS 232 / RS 232 (poss. ModBus/JBus)
Com. avec CMSI ET/MT :	Bus de com. Nugelec
Hist. évènements :	255 ?v?n.
Fonct. confir. alarme :	OUI
Fonct. simplif. test DA :	Fonction essai
Affichage :	Alphanum?rique
Batterie :	Plomb ?tanche 24Vcc
Normes de référence :	NF EN54-2&4, NF S 61-936

Produits à associer :



DOF A3000
Référence : NUG30252



DTV A3000
Référence : NUG30253



DMCF A3000
Référence : NUG30254



Socle
Référence : NUG30256



Déclencheur Manuel avec voyant - IP21
Référence : NUG30349



Déclencheur Manuel - IP 66 - avec voyant
Référence : NUG30351



IA 3000
Référence : NUG30360



IAS 3000
Référence : NUG30361



DSB 3000
Référence : NUG30450



DSME 3000
Référence : NUG30451



EAS - 40/7Ah
Référence : NUG34064



IAES 3000
Référence : NUG30362



TR 3000
Référence : NUG31306