


NUG31621

Sensea.CM1

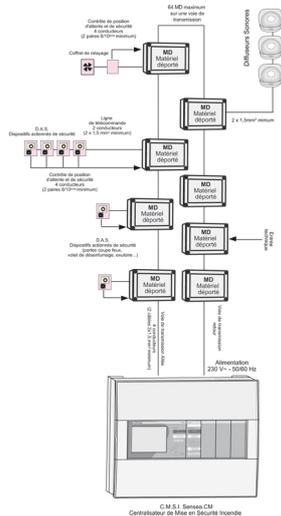

Les Centralisateurs e Mise en Sécurité Incendie Sensea.CM existent en 3 configuration boîtiers pour fixation murale, ou configuration rack pour montage en baie.

Les 3 configurations sont livrées avec l'ensemble des cartes électroniques composant le CMSI. Il suffit d'ajouter les facettes US/UCMC et les facettes UGA selon les fonctions désirées.

Certification :

NF Incendie



Descriptif Technique :

Configuration minimale du CMSI Sensea. CM, la version 1 unité Sensea permet la gestion de 4 gacettes.

Permet de gérer, selon les facettes utilisées, jusqu'à 16commandes de mise en sécurité.

CMSI équipé de :

- La carte maîtrise principale
- 1 carte d'extension
- 1 carte bornier 2 voies de transmission rebouclées
- 1 alimentation 150W

Nombre d'emplacement de fond libre : 6

Nombre d'emplacement des facettes libres : 4

Caractéristiques Techniques :

Référence :

NUG31621

Caract. :

Sensea.CM - 1 unité sensea

Produits à associer :



DSB 3000
Référence : NUG30450



EAS - 150C/7Ah
Référence : NUG34071