


LUM21357

RCEA ADR 8

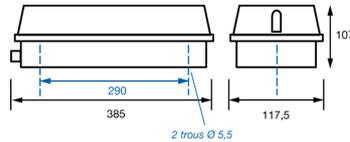

Les luminaires RCEA 8 W sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence (tube 8 w).

Boîtier en fonte d'aluminium pour une résistance maximale (IK 10) autorisant une installation dans les milieux les plus exigeants.

La fonctionnalité ADRESSABLE permet de connaître à distance, depuis la source centrale, l'état de l'appareil.

Descriptif Technique :

- Supervision des appareils depuis la Source Centrale
- Exécution automatique de tous les tests réglementaires
- Utilisation du câble d'alimentation comme BUS de communication (pas de câblage supplémentaire)
- Entrées non polarisées
- Codage par roues codeuses
- IP 66
- IK 10
- Tube fluorescent livré avec l'appareil
- Tenue au fil incandescent 960°C / 30s
- Bornes pour section de 2,5 mm²
- Classe I
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM21357
Boîtier :	D
Flux en Lms :	200
IP :	66
IK :	10
N° de certif. :	01106
Poids en kg :	3,600
Alimentation :	220 Vcc-ca
Consommation en ca :	16VA
Consommation en cc :	6,6W
LAMPES :	1 Fluo 8W (Culot G5)

Produits à associer :



Flèche vers le bas



Flèche droite



Flèche gauche



Grille boîtier D